



**Scarica l'app PvHub per monitorare
i prodotti SENECE.Easy**



DISPONIBILE SU
Google Play

Clicca [qui](#) per scaricare
l'app per Android



Scarica su
App Store

Clicca [qui](#) per scaricare
l'app per iOS

Disclaimer I loghi "Google Play" e "App Store" sono utilizzati nel rispetto delle linee guida dei rispettivi proprietari. Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google LLC.

Disclaimer Apple, App Store e il logo Apple sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

La presenza dei badge ha il solo scopo di indicare la disponibilità dell'app PVHub 2.0 sugli store ufficiali e non implica alcuna approvazione o partnership commerciale da parte di Google o Apple.

↓ Leggi di seguito la Guida per l'utente

Per scoprire come usare l'app per configurare il prodotto
e connetterlo alla rete



1 Scaricare e utilizzare l'app

1. Una volta scaricata e aperta l'app PvHub, cliccare sul pulsante **Iniziare** al centro della schermata iniziale (↗ Fig. 1).
2. Selezionare **Europa** (↗ Fig. 2).
3. Cliccare su **Creare un account** (↗ Fig. 3).

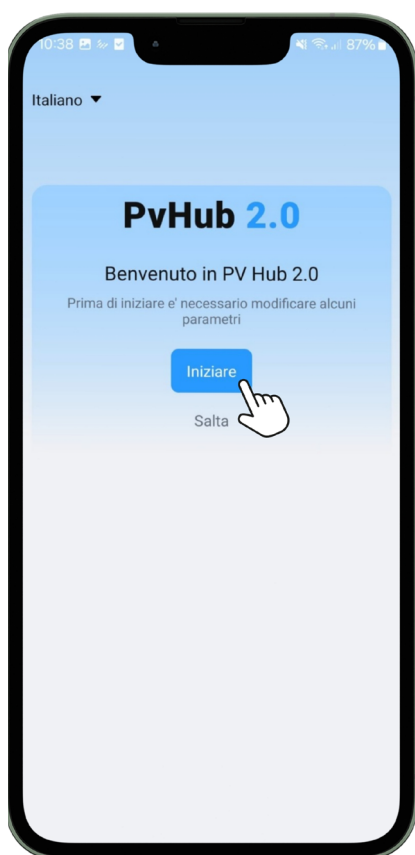


Fig. 1

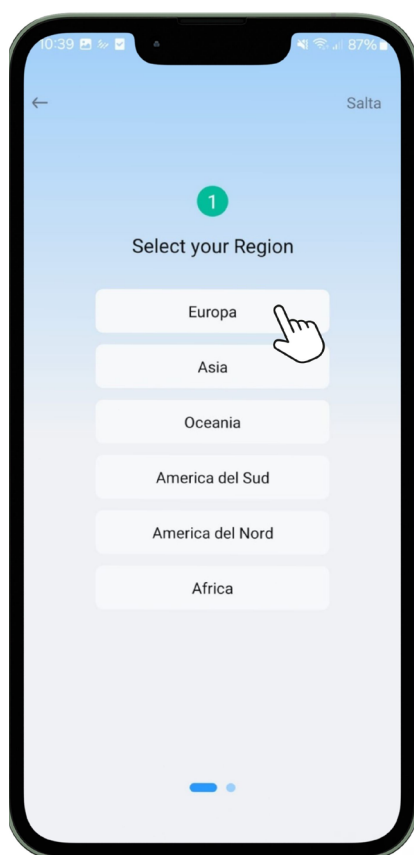


Fig. 2



Fig. 3

4. Selezionare su **Accetto e continuo** per accettare la Politica di privacy e i Termini e condizioni (↗ Fig. 4).
5. Cliccare su **Proprietario** (↗ Fig. 5).
6. Inserire i dati richiesti. Una volta inserita l'e-mail, cliccare su **Invia** nel campo **Codice di verifica e-mail** per ricevere il codice di verifica all'indirizzo e-mail indicato nel campo precedente. Una volta inserito il codice, accettare la politica di privacy e i termini e condizioni cliccando sul segno di spunta, poi cliccare sul pulsante **Invia** in fondo alla schermata per confermare la registrazione (↗ Fig. 6).

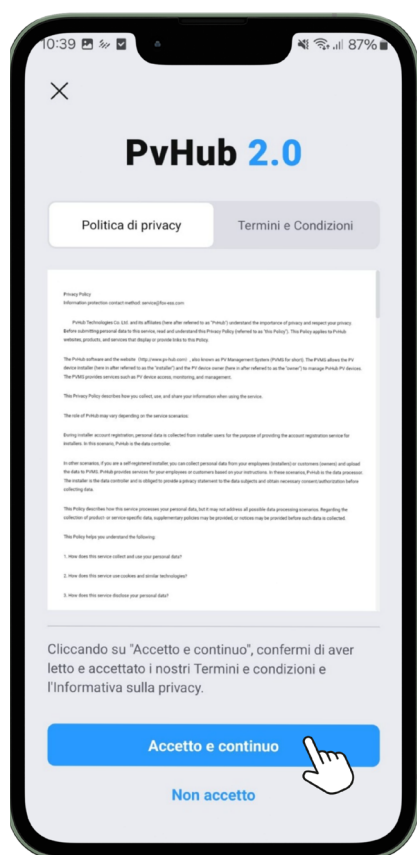


Fig. 4

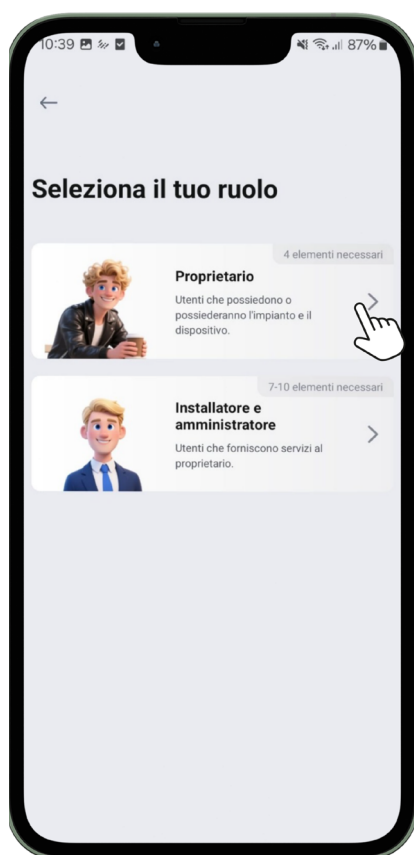


Fig. 5

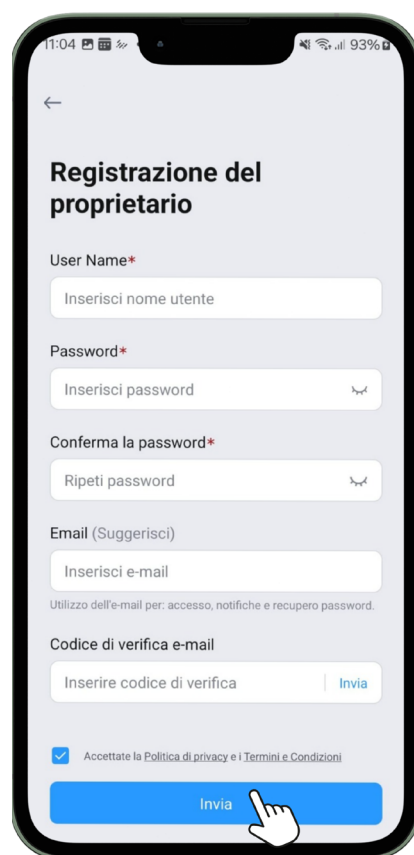


Fig. 6

7. A propria discrezione, selezionare **Ricorda password**. Per procedere è necessario accettare la politica di privacy e i termini e condizioni. In ultimo, cliccare **Accedi** (↗ Fig. 7).
8. Selezionare il simbolo **+** per creare un nuovo impianto (↗ Fig. 8).
9. Cliccare **Aggiungi impianto +** (↗ Fig. 9) per aggiungere un nuovo impianto. Verrà aperta una nuova finestra.

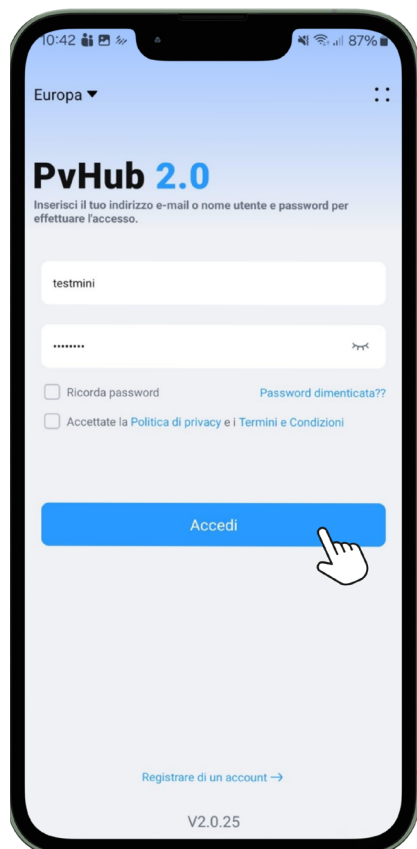


Fig. 7

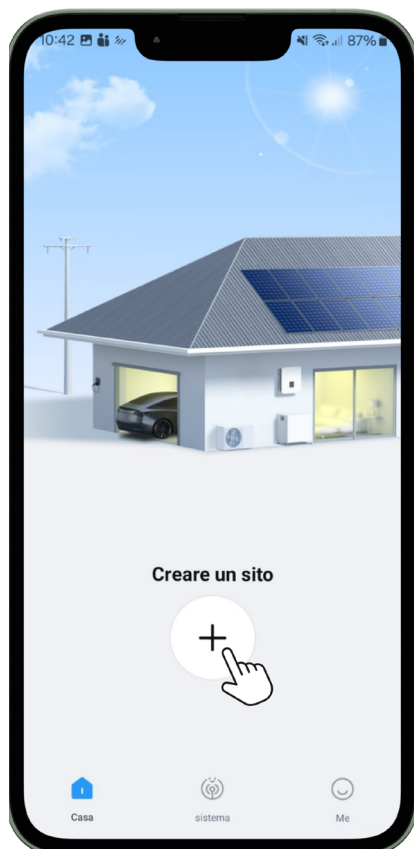


Fig. 8

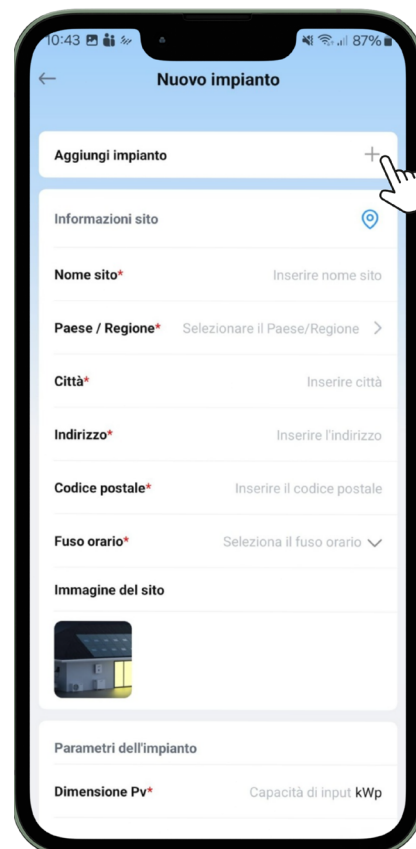


Fig. 9

10. Cliccare sul simbolo a destra per scansionare il QR code dell'impianto oppure inserire manualmente il numero di serie (Fig. 10).
11. Nella finestra a comparsa, selezionare **Conferma** (Fig. 11).
12. I dati inseriti e scaricati autonomamente sono dei segnaposto esemplificativi. Inserire i dati corretti del proprio indirizzo, e, a propria discrezione, caricare la foto del proprio impianto. Nella sezione parametri dell'impianto, inserire la potenza di picco di tutti i pannelli in kWh (ad esempio 400W = 0,4 kWh) ed eventualmente correggere i dati inseriti automaticamente. Al termine dell'operazione, cliccare il pulsante **salvare** in fondo alla pagina (Fig. 12).

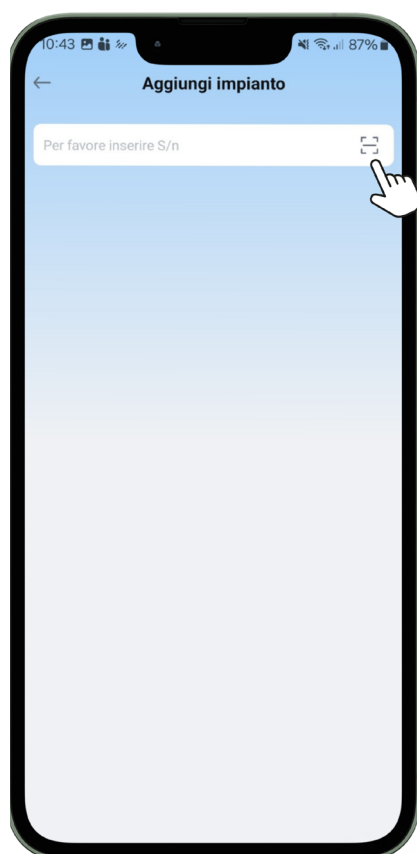


Fig. 10

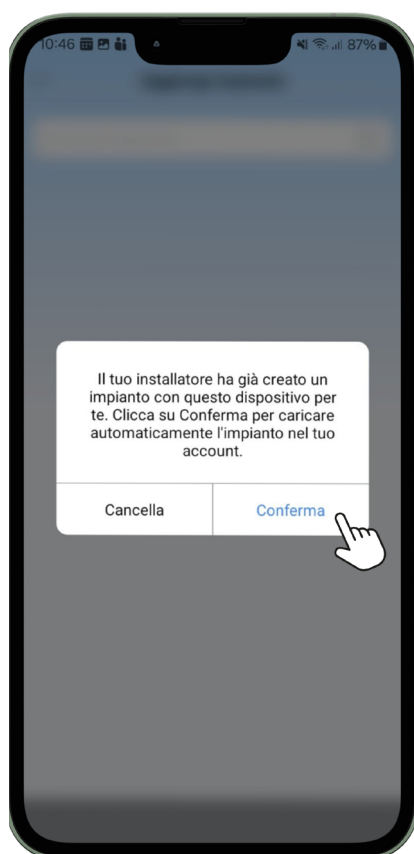


Fig. 11

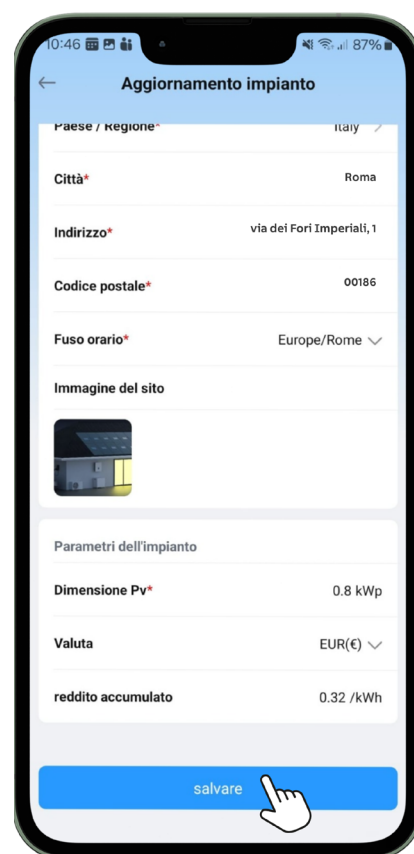


Fig. 12

► La configurazione è conclusa.

2 Connettere il dispositivo al Wi-Fi e allo smart meter opzionale

NB: SE PRESENTE, COLLEGARE LO SMART METER AL WI-FI PRIMA DI CONFIGURARE L'IMPIANTO SENECS

Prima di procedere con la connessione dell'impianto SENECS al Wi-Fi, completare le seguenti operazioni:

1. Connettere lo smart meter Shelly PRO EM-50 alla stessa rete Wi-Fi a cui si conatterà l'impianto.
 2. Configurare la connessione di rete dello smart meter, utilizzando l'app di Shelly.
 3. Sempre sull'app di Shelly, verificare che la lettura del consumo energetico della casa risulti positiva (es. +2,4 kW). Se la lettura risulta negativa, verificare il verso della pinza amperometrica confrontandolo con quello riportato sia negli schemi unifilari sia a lato dello smart meter stesso.
1. Per connettere il proprio dispositivo alla rete Internet tramite Wi-Fi, selezionare il pulsante **Me** nella schermata Home, in basso a destra (Fig. 13).
 2. Selezionare **Configurazione WLAN** (Fig. 14).
 3. Verificare che il Bluetooth del proprio dispositivo mobile sia acceso e attendere che trovi l'impianto; se il primo tentativo fallisce, selezionare **Cerca ancora** per ritentare. In alternativa, cliccare **Inserire manualmente** e poi digitare il codice alfanumerico (Fig. 15).



Fig. 13

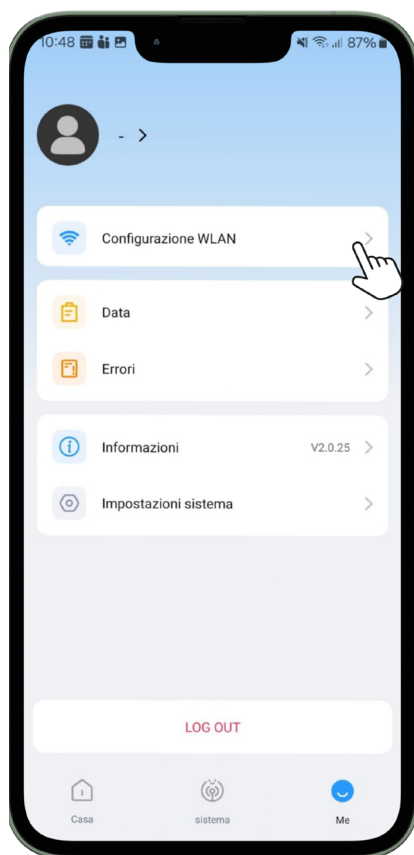


Fig. 14

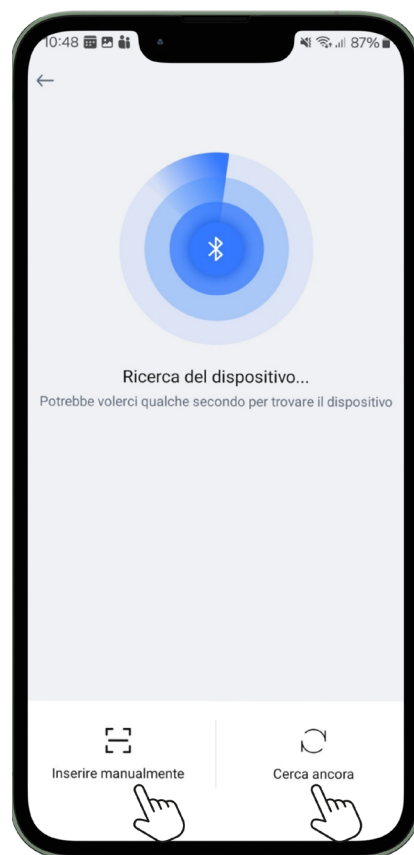


Fig. 15

4. Una volta trovato o inserito manualmente il dispositivo, cliccare la spunta di fianco al numero di serie, poi selezionare **Connessione alla rete** (Fig. 16).
5. Selezionare la rete Wi-Fi e inserire la password, poi cliccare su **Successivo** (Fig. 17).
6. Per associare il contatore intelligente (disponibile solo per SENECEasy Store), selezionare **Impostazione**. Per saltare questo step, selezionare **Più tardi** (Fig. 18)

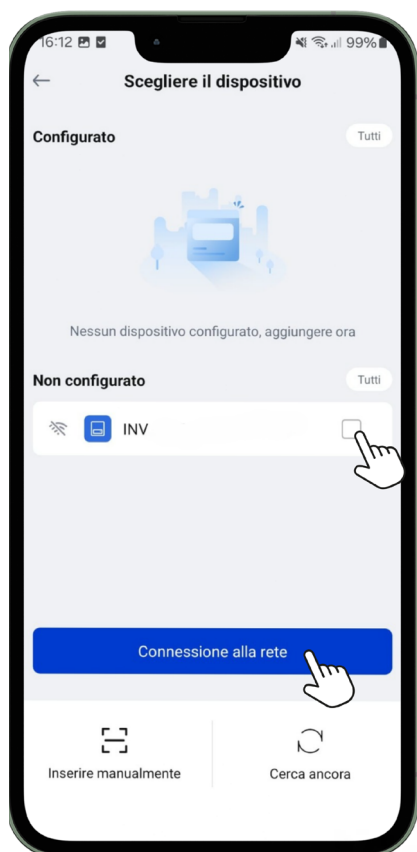


Fig. 16

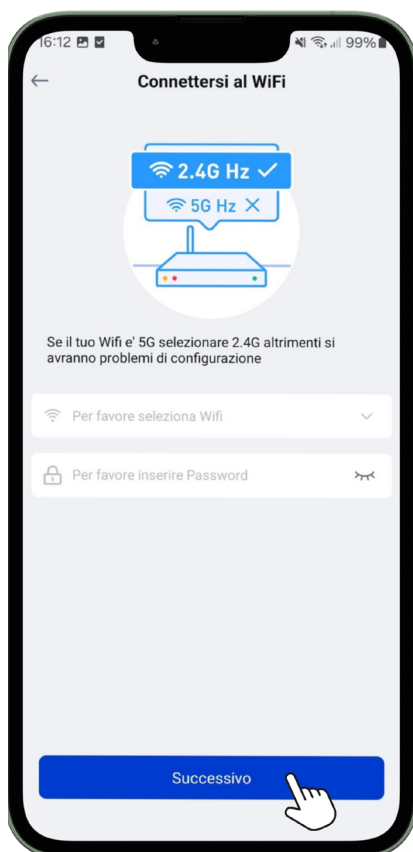


Fig. 17

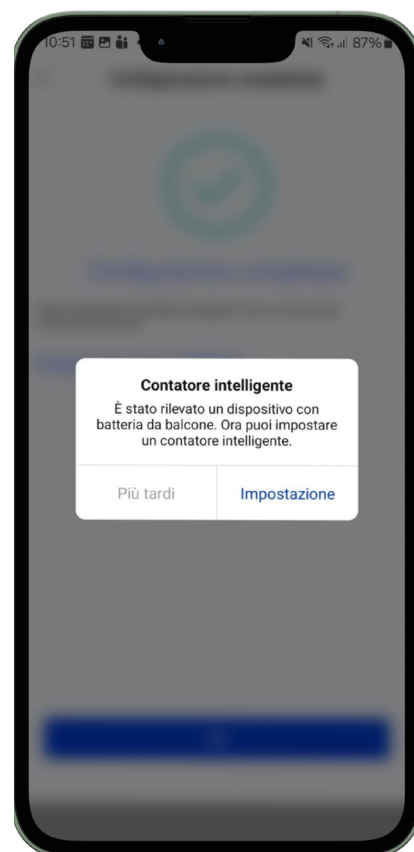


Fig. 18

7. Per concludere la configurazione, selezionare **Ok** (⇨ Fig. 19).

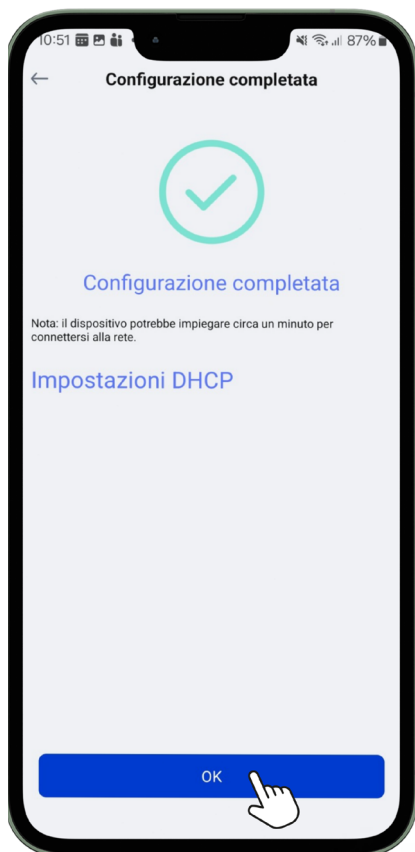


Fig. 19

► Il dispositivo è connesso e configurato.

Informazioni legali e di assistenza

Leggere attentamente questo documento e osservare le istruzioni e le avvertenze di sicurezza.

Tutti i diritti riservati.

Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia. Con riserva di errori, refusi e modifiche. Le figure possono differire dal prodotto consegnato.

© Copyright 2026 — Tutti i contenuti, in particolare i testi, le foto e i materiali grafici di questo documento sono soggetti al diritto d'autore. Tutti i diritti, compresi quelli di riproduzione, pubblicazione, modifica e traduzione, sono riservati:

SENEC Italia Srl a Socio Unico

Via Vincenzo Sassanelli 48

70124 Bari

Italia

senec.com

Assistenza post vendita

SENEC Italia Srl a Socio Unico è una società di SENEK GmbH.

Cronologia modifiche

Versione	Valido dal
1.0	26/05/2026
1.1	16/07/2026

Documento valido per	App di monitoraggio app PvHub
Valido in	Italia
Versione del documento	1.0
Valido dal	26/05/2026
Numero del documento	TD260-003.10_it-ITA